
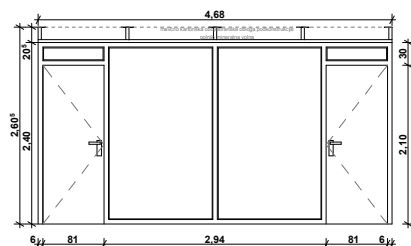
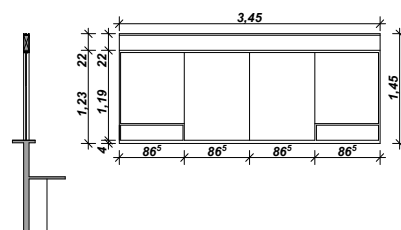


stena SS1 dim (cm) 342/240**kom: 1**

- okvir in krilo: ALU okvir, naravni eloksiran aluminij polno vratno krilo z izolativno sredico, HPL finalna obloga, nadsvetloba, fiksna zasteklitev sredinskega polja
- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna,
- odpiranje: enokrnilno
- okovje: kvalitetno ojačano za enokrnilna vrata, trojna nasadila
- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka znotraj in zunaj, satinato nalepke po dogovorjenem vzorcu varnostna cilindrična ključavnica, kovinska podkonstrukcija za vpetje v strop, mavčno kartonska obloga kovinske odkonstrukcije s polnilom iz mineralne volne
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

stena SS2 dim (cm) 468/240**kom: 1**

- okvir in krilo: ALU okvir, naravni eloksiran aluminij polno vratno krilo z izolativno sredico, HPL finalna obloga, nadsvetloba, fiksna zasteklitev sredinskega polja
- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna,
- odpiranje: enokrnilno
- okovje: kvalitetno ojačano za enokrnilna vrata, trojna nasadila
- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka znotraj in zunaj, satinato nalepke po dogovorjenem vzorcu varnostna cilindrična ključavnica, kovinska podkonstrukcija za vpetje v strop, mavčno kartonska obloga kovinske odkonstrukcije s polnilom iz mineralne volne
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

stena vložiče dim (cm) 345/145**kom: 1**

- okvir : ALU okvir, naravni eloksiran aluminij fiksna zasteklitev
- zasteklitev: enojno varnostno steklo VSG (folija 0,76 mm), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja,
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- okovje: /
- oprema: /
- opombe: zasteklitev se izvede v sklopu dobave novega pulta vložiča. Pohištvo ni predmet tega projekta

SHEMA PREGRADNIH STEN MERILO 1 : 100

**VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU**

ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetska zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.

Investitor:	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška 21 1000 Ljubljana	
Objekt:	PRENOVA PROSTOROV OBJEKTA UE LENDA Trg Ijudske pravice 5 9220 Lendava	
Vsebina:	Shema pregradnih sten	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	16/2017	ARHITEKTURA
Št.načrta:	A-16/2017	Št.lista: A - 22
Merilo:	1:100	Datum: avgust 2017
Odgovorni vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Odgovorni projektant:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		